

rullari[®]

ferdinand
brasellmann.de

Vielfalt mit Profil

**ISOLERAD
INDUSTRIERULLDÖRR
1.100D**



1.100D

Kokema Oy levererar i samarbete med vår partner Ferdinand Braselmann GmbH & Co. industrirulldörrar tillverkade av KG. Ferdinand Braselmann GmbH & Co. KG är en tysk industrirulldörrtillverkare som inledde sin verksamhet redan 1884. Industrirulldörrarna är avsedda för synnerligen krävande objekt där miljöfaktorerna ställer höga kvalitets- och hållbarhetskrav på dörrarna. Även dessa industridörrar är CE-märkta. Dörrarna tillverkas enligt kundens måttangivelser, och vår skickliga monteringsjänst tar smidigt hand om montaget i hela landet.

TEKNISKA DATA:

DÖRRBLAD

Industrirulldörrens dörrblad består av 100 mm breda 2-delade profiler. Profilerna är polyuretanfyllda. Profilerna tillverkas i aluminium, stål eller rostfritt stål. Största bredd på dörren är 8000 mm (ståldörr) eller 6500 mm (aluminiumdörr). Största höjd 6000 mm. Dörrbladet kan även levereras med fönsterprofiler. Dörren fås med innersida i PVC-plast, vilken bryter den så kallade köldbryggan (isoPlus).

STYRSKENOR, FÄSTEN OCH SPOLAXEL

I dörröppningens sidor monteras styrskenor i galvaniserat stål (80 x 80 mm). Styrskenorna är utrustade med glidband i PVC. I leveransen ingår fästet i galvaniserat stål för motor och spole. Spolen är tillverkad i stål och är målad. Dörrens vinkelväxelmotor monteras i ändan av spolen (3 x 230 V).

FUNKTION

Industrirulldörrarna är alltid motoriserade. Dörrarna är tvångsstyrda, och med dörren följer en styrcentral med tryckknappar i locket. Dörrarna kan utrustas med impulsstyrning, säkerhetsutrustning och med nödstyrning för eventuella elavbrott. Dörrarna kan även utrustas med många andra slag av tillägsutrustning, t.ex. tidsstyrning, fordonsradar, värmare, vindankare etc. Be gärna om tilläggsinformation!




LÅSNING

Dörrarna är utrustade med automatisk låsning. Därtill kan dörrarna tillägsutrustas med t.ex. hänglåsbeslag.

YTBEHANDLING

Industrirulldörrarna i aluminium levereras i standardutförande utan ytbehandling, men dörrarna kan även fås pulvermålade i RAL Classic nyanser. Rulldörrarna i stål levereras i standardutförande galvaniserade, men även de kan pulvermålas i RAL Classic nyanser.

STRUKTURERA

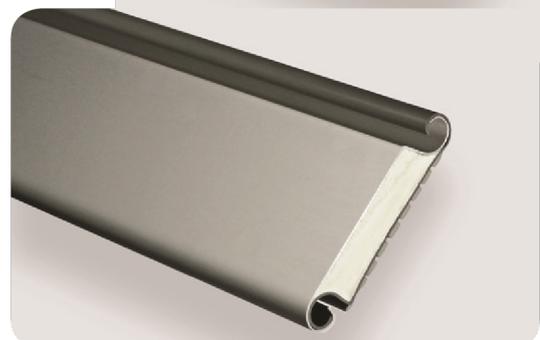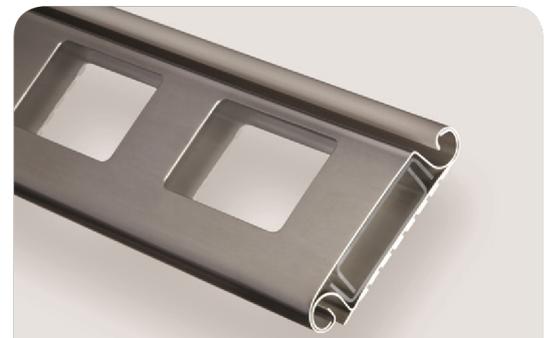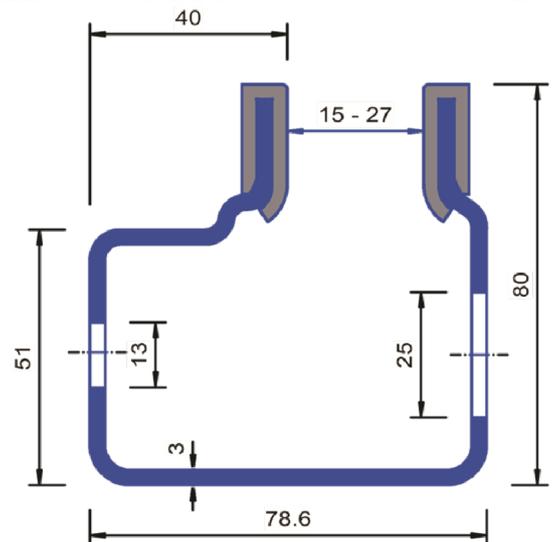

KOKEMA_{oy}

PL 91, Kakkulaistentie 5, 32801 Kokemäki
Tel. +358 10 326 3840
info@kokema.fi | www.kokema.fi

