

rullari®

bgc
Bolton Gate Company

PALO-OVI VR60



rullari®

TYYLIKÄSTÄ TURVALLISUUTTA

Bolton Gate Company

TUNNIN AJAN LÄMPÖÄ JA TULTA KESTÄVÄ ERISTETTY RULLAUTUVA PALO-OVI

Rullautuvien palo-ovien tunnustettu edelläkävijä esittelee Fireroll VR60 -palo-oven. Tämä mullistava tuote on suunniteltu antamaan 60/60 minuutin tulenkestävyyden yksittäisten palo-osastojen välillä.

Tähän hetkeen asti palo-ovien eristysvaatimukset ovat täyttyneet ainoastaan rumissa saranoiduissa tai liukuvissa paksupaneelisissa tuotteissa, joiden haittapuoliin on lukeutunut niiden vaatima tilantarve. Rullautuvan Fireroll VR60 -palo-oven erittäin innovatiivisen ja selvästi ainutlaatuisen muotoilun ansiosta tuotteessa on kaikki välikattoon piilotettavien rullautuvien palo-ovien vahvuudet, mikä lisäksi se vastaa viimeisimpien rakennusmääräysten haastaviin vaatimuksiin sekä tiiviynen että eristyksen osalta.

SUORITUSOMINAISUUDET:

Tulenkestävä: paloluokitukset E ja EI(1)60, suojaa tulelta ja kuumudelta.

HYVÄKSYNNÄT:

Testattu standardin EN1634-1 mukaisesti ja saanut Ei(1)60-luokituksen(1)60-luokituksen standardien EN13501-2, EN13241 ja EN16034 mukaisesti.

Tuotteella on asianmukainen CE-merkintä.

SOVELTUVIIN KOHTEISIIN SISÄLTYYVÄT:

Voidaan käyttää suojatuilla reiteillä kouluissa, yliopistoissa, varastoissa, ostoskeskuksissa ja tehtaissa.

YLEISET OMINAISUUDET:

Käyttö

Ovi toimii normaalioloissa toiseen päätyn asennetulla sähköisesti nimellisjännitteeltään 400-voltisella kolmivaihesyöttöisellä vaihteellinen moottorilla. Palotilanteessa 24-volttinen tasavirtamoottori varmistaa, että ovi sulkeutuu, vaikka verkkovirta katkeaisi. Mukana tuleva ohjauspaneeli pystyy vastaanottamaan tulevan palosignaalin. Tässä paneelissa on myös varamoottorin käyttöön tarvittavat patterit.

Normaalikäyttöön tarvittavat avaus-, sulk- ja pysäytyspainikkeet löytyvät ohjauspaneelin etuosasta.

Verho

Verho on rakennettu kooltaan 63x36 mm listoista, jotka muodostavat synteettisestä materiaalista koostuvan ulkokuoren, joka on liitetty erityiseen sisäkuoreen, joka koostuu korkealaatuisista eristysmateriaaleista. Listat on kiinnitetty toisiinsa ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kaapeleilla ja kiinnitetty rullaimeen yläosasta.

Alakisko

Alakisko koostuu tavallisesta listasta, johon on puristettu pohjatäpistä PVC:stä.

Sivukiskot

Sivukiskot valmistetaan galvanoidusta teräksestä ja muotoillaan kanavaproiliksi, joka on valmis pultattavaksi rakenteeseen kiinnityskulmien avulla koko matkalta.

Rullain

Rullain on tehty saumattomasta putkesta, jolla on tarpeeksi suuri halkaisija ja paksut seinämät painautumisten estämiseksi. Molempiin päihin on kiinnitetty terästangot ja -levyt, ja kokoonpano on tuettu kiinnikkeillä molemmissa päissä.

Päätylevyt

Valmistettu galvanoidusta teräksestä. Paksuus on sovitettu palo-oven koon mukaan ja kiinnitetään rakenteeseen mukana tulevilla teräslevyillä.

Pääty

Yhdistelmä galvanoidusta teräksestä valmistettua U-proilia ja MDF-levyä, jossa on erityinen palosuojapeite. Pääty on kiinnitetty karmiin, johon oven yläosa kiinnittyy. Estää tehokkaasti liekkien ja kuumien kaasujen kulun.

Viimeistely

Verhon viimeistely on harmaa ja sen ympärillä oleva tulenestopinnoite musta.

PAINO

Riippuu oviaukon koosta, mutta noin 50 kgs/m².

ENIMMÄISKOOT

6000 mm leveä x 5000 mm korkea (enimmäiskoko yhteensä 22 m²)

LISÄVARUSTEET

- RAL-värien vakiovalikoimasta valittava polyesterijauhemaalalausviimeistely saatavilla ainoastaan sivukiskoille.

KOKEMA^{oy}


Kakkulaistentie 5, 32800 Kokemäki

Tel. +358 10 326 3840


info@kokema.fi | www.kokema.fi

LEVEYS (L) X KORKEUS (K) AVATTUNA	'A'	'B'
0 -> - 2750	620	500
2751 -> - 4000	660	600
4001 -> - 4999	720	650
> 5000	760	700

LISTAN YKSITYISKOHDAT
SUURENNETTUNA

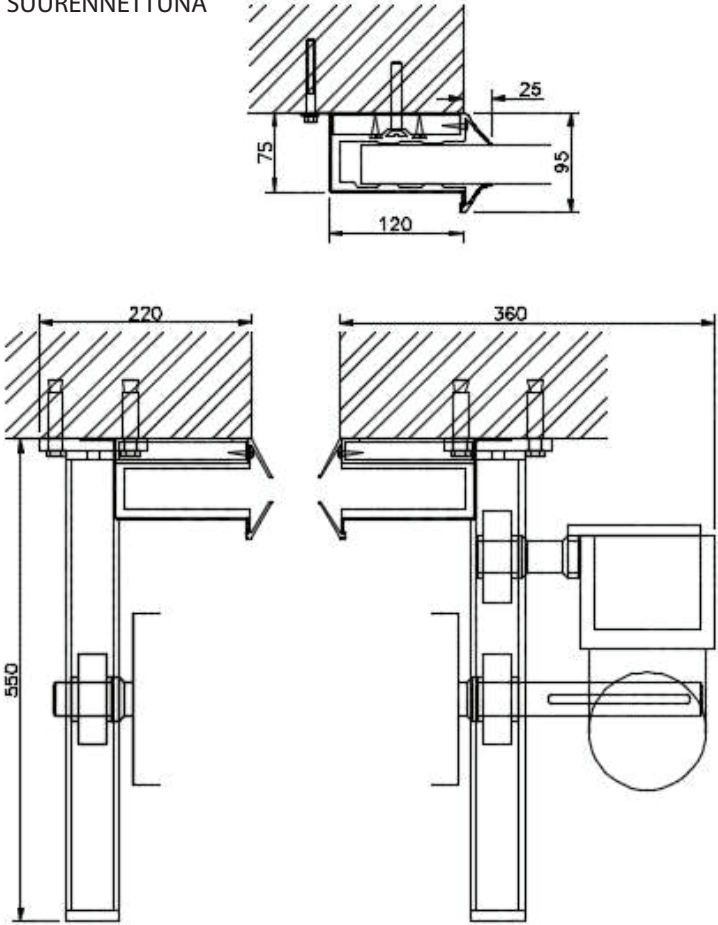

LÄPILEIKKAUS

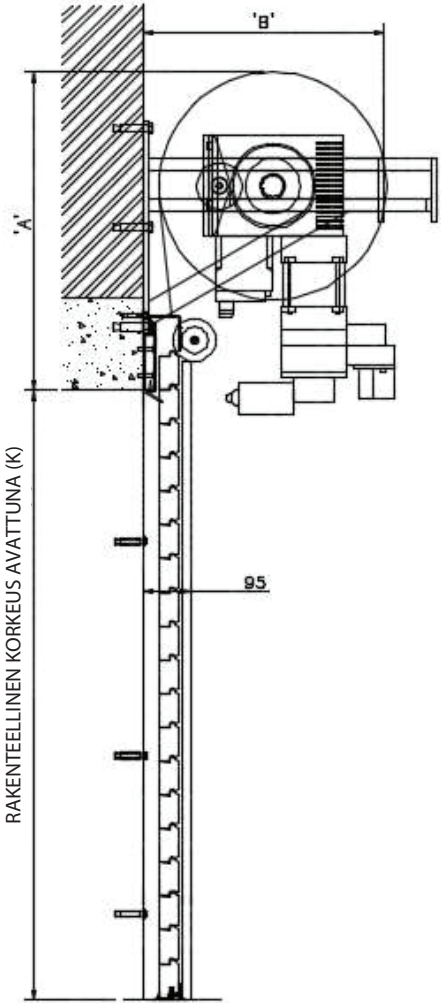

KAIKKI MITAT MILLIMETREISSÄ

