

rullari®

ferdinand
brasellmann.de

Vielfalt mit Profil

ERISTETTY TEOLLISUUS- RULLAOVI 1.100D



1.100D

Kokema Oy toimittaa yhteistyökumppaninsa Ferdinand Braselmann GmbH & Co. KG:n valmistamia teollisuusrullaovia. Ferdinand Braselmann GmbH & Co. KG on vuonna 1884 perustettu Saksalainen teollisuusrullaovien valmistaja. Teollisuusrullaovet ovat tarkoitettu erittäin vaativiin kohteisiin, joissa erilaiset ympäristötekijät asettavat oville korkeat laatu- ja kestävyysvaatimukset. Teollisuusovet ovat myös CE -merkittynä. Ovet valmistetaan asiakkaan mittojen mukaisesti ja ammattitaitoinen koko suomen kattava asennuspalvelu hoitavat ovien asennuksen joustavasti.

TEKNISET TIEDOT:

OVILEHTI

Teollisuusrullaoven ovilehti koostuu 100 mm leveästä 2-osaisesta profiilista. Profiili on täytetty polyuretaanilla. Profiilimateriaali voi olla alumiini, teräs tai ruostumaton teräs. Rullaoven maksimi leveys on 8000 mm (teräksinen) ja 6500 mm (alumiininen). Maksimikorkeus on 6000 mm. Ovilehti voidaan toimittaa myös varustettuna ikkunaprofiilein. Ovi voidaan toimittaa siten, että profiilin sisäpinta on valmistettu PVC -muovista, jolloin ns. kylmäsilta saadaan katkaistua (IsoPlus).

OHJAUSKISKOT, KANNAKKEET JA KELAUSPUTKI

Rullaoven sivuille tulevat teräksiset (sinkitty) ohjauskiskot (80 x 80 mm). Ohjauskiskot ovat varustettu PVC-liukunauhoin. Rullaoven mukana toimitetaan teräksiset (sinkitty) kannakkeet moottoria ja kelausputkea varten. Kelausputki on maalattua terästä. Kelausputken päässä kulmavaihdemoottori (3x230V)

TOIMINTA

Teollisuusrullaovet ovat aina sähkötoimisia. Ovet ovat pakko-ohjattuja ja oven mukana toimitetaan ohjauskeskus, jonka kanssa on painonapit. Ovet voidaan varustaa impulssiohjauksella, turva-varustuksella sekä hätäkäytöllä sähkökatkoja varten. Oviin voidaan liittää monenlaisia lisävarusteita, kuten kellolaite, ajoneuvotutka, lämmitin, tuuliankkurit jne.. Kysy lisää!



LUKITUS

Ovet varustetaan automaattilukituksella. Tämän lisäksi oveen voidaan lisävarusteena toimittaa mm. Riipulukkokorvakkeet.

PINTAKÄSITTELY

Alumiininen teollisuusrullaovi toimitetaan vakiona ilman pintakäsittelyä. Ovi voidaan myös pulverimaalata RAL Classic sävyyn. Teräksiset rullaovet toimitetaan vakiona sinkittyinä, mutta nekin voidaan pulverimaalata RAL Classic sävyyn.

RAKENNE

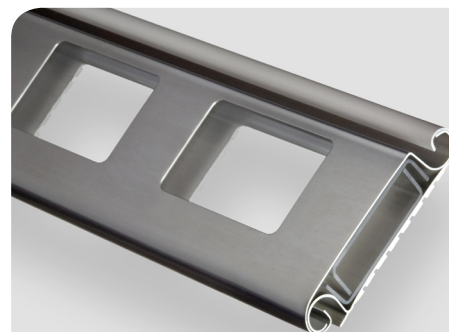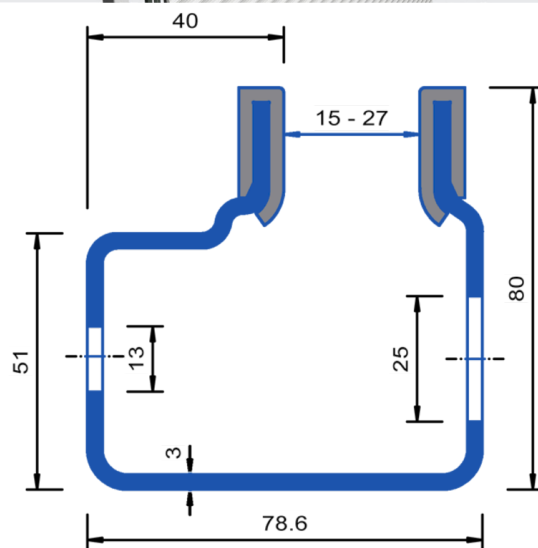

KOKEMAoy

PL 91, Kakkulaistentie 5, 32801 Kokemäki
Puh. +358 10 326 3840
info@kokema.fi | www.kokema.fi

