



Rullari-tuotteet

- rullaovet ja sälerullaverhot
- saksiveräjät ja kalusterulot
- teollisuusrullaovet

Kokema Oy

Kokema Oy:llä on 40 vuoden kokemus korkealuokkaisten alumiinisten rullaovien ja sälerullaverhojen sekä turvakaltereiden valmistamisesta. Rullari-tuotepereheeseen kuuluvat lisäksi teräksiset saksiveräjät ja alumiiniset rulo-ovet kalusteisiin. Rullari-tuotteita valmistetaan sekä sähkö- että käsikäyttöisinä. Tuotteet voidaan varustaa erillisillä mekaanisilla lukituksilla sekä automatiikalla.

Kokema Oy tarjoaa suunnittelu- ja asennuspalvelua myös avaimet käteen -periaatteella. Rullari-tuotteet on valmistettu rakennustuotedirektiivin EN 13241 mukaisesti ja näin ollen ne ovat myös CE-merkittyjä. Rullari-murtosuoja on valmistettu murtosuoja-standardin EN 1627 mukaisesti ja ne ovat VTT Expert Services Oy:n testattuja, Finanssialan Keskusliiton hyväksymiä ja luokittelemia. Jatkuva tuotekehitys, laadun valvonta ja joustavat toimitukset takaavat Rullari-tuotteiden sopivuuden kohteisiin, joissa vaaditaan tuotteilta korkean laadun lisäksi myös toimivuutta mm. erityisolosuhteissa.

KEVYT SUOJAUS

ME 30 U, ME 30 R, CD 200

Käyttökohteita esimerkiksi:

- tarjoilulinjastot
- rulokaapit
- ym. kevyttä suojausta vaativat kohteet

MURTOSUOJAUS

CD 600 R, CD 600 U, CD 600 S, CD 50, 1.460, 1.100D, saksiveräjä

Erittäin hyvän murtosuojausantavia tuotteita kohteisiin, joihin ei kuitenkaan vaadita murtosuoja-luokitusta. Esimerkiksi


- näytteikkunat
- liiketilan ovet
- porttikäytävät
- tilanjakajat

LUOKITELTU MURTOSUOJAUS


CD 600 R + VS, CD 600 U, CD 600 S, CD 800 U + R, CD 800 U, kiinteät kalterit

Nämä tuotteet antavat korkeatasoisen murtosuojausantaa erittäin vaativiin kohteisiin. Esimerkiksi

- Alkon myymälät
- apteekit
- kultasepäntuotokset
- kauppakeskukset
- huoltoasemat
- kioskit
- pysäköintihallit
- ravintolat
- kohteet, joissa vaaditaan Finanssialan Keskusliiton luokittelemia murtosuoja

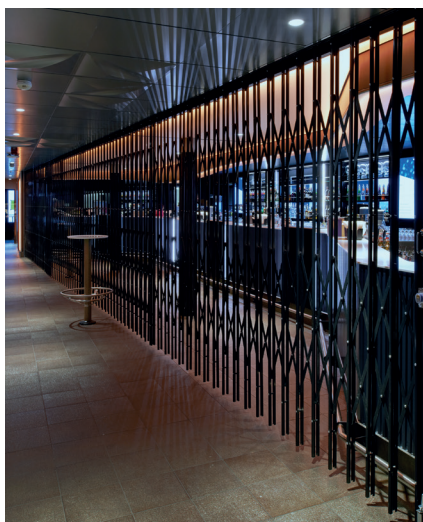

Rullarin säletyypit

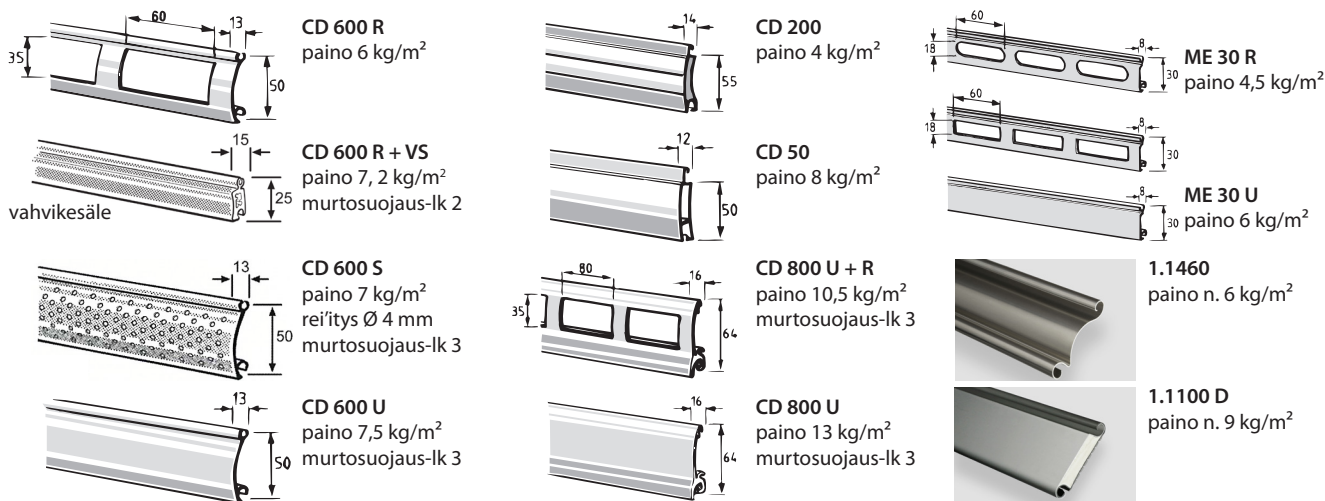

Käyttömekanismit

- sähkökäyttö
- jousikäyttö
- veivikäyttö

Ohjeelliset käyttörajat

Rullarin paino

- sähkökäyttöinen, ei rajoituksia
- jousikäyttöinen 0...40 kg
- veivikäyttöinen 0...20 kg

Lukitusvaihtoehdot

Sähkökäyttöisessä Rullarissa

- automaattilukitus
- lukollinen käyttökytkin
- Käsi­käyttöisessä Rullarissa
- Abloy-kalustelukitus
- pitkäsalpalukitus

Murtosuojalukitus vaatii erillisen mekaanisen lukituksen. Vaihtoehtoja ovat mm. riippulukkokorvakkeet, varmuuslukkorunko ja moottorilukkorunko.

Pintakäsittely



Sälerullaovet toimitetaan vakiona luonnonväriin anodisoituna. Ovet voidaan myös pulverimaalata RAL Classic -värisävyyn tai värieloksoita.

CD 600 U -säleeseen on saatavana myös aito puuviilupinnoitus.

CD 50- ja CD 800 -säleet voidaan kalvopinnoittaa erilaisilla materiaalikuvioilla.

CD 200 -säle on vakiona valkoinen tai vaalean harmaa.

Asennusvaihtoehdot

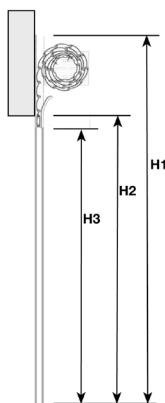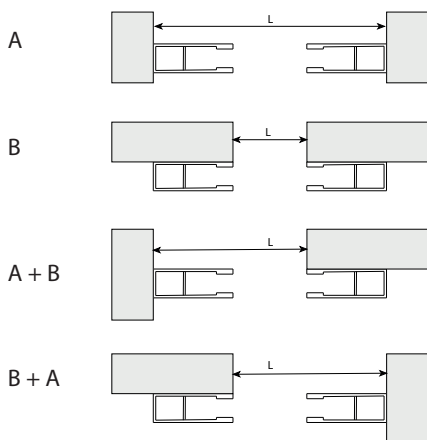

Ohjauskiskovaihtoehdot ja rullan vaatimista, ks. www.kokema.fi

Lisävarusteet

- Impulssiohjaus (ohjauskeskus + turva-reuna + valokennot), voidaan liittää kulunvalvontaan
- Kauko-ohjaus (käsilihetin + vastaanotin, vaatii impulssiohjauksen)
- Kellolaite (vaatii impulssiohjauksen)
- Ajoneuvotutka (vaatii impulssiohjauksen)
- Hätökäyttö (moottorin manuaalinen avaus sähkökatkon varalta) - Hätöpoistumistiet!
- Kulmavaihdemoottori (3-vaihemoottori asennetaan suoraan kelausputken päähän)
- Tuuliankkurit
- Säleen erikoisrei'itys
- Pural-pinnotteinen peltikotelo
- Alumiininen suojakotelo, pulverimaalattu RAL Classic -sävyyn

Rullari-saksiveräjä ja -saksiveräjäportti

Saksiveräjä soveltuu murtosuojaksi näyteikkunaan, porttikäytävään, lastaustilaan ym. tiloihin, joihin pääsyä halutaan rajoittaa näkyvyyden kuitenkin estymättä. Teräsrakenteinen Rullari-saksiveräjä valmistetaan joko yksiosaisena toisesta sivusta avattavana tai kaksiosaisena aukon keskeltä avattavana rakenteena. Saksiveräjäportti on omilla pyörillään liikkuva portti, jonka korkeus on 1500 mm. Portti ei vaadi liukukiskoa ylös.

Rakenne

- polttomaalattu tai kiiltosinkitty teräs
- liukukiskona C-30 x 30 mm, teräskisko
- herkkäliikkeiset, nailonpäällysteiset, kuulalaakeroidut liu'ut
- varustettu Abloy-lukkorungolla (LC306-turvallukko) ja lankavetimillä
- paino n. 17 kg/m²
- sivulle keräytyvän pakan koko n. 16 % veräjän koko leveydestä

Muut tuotteet

- Stackdoor-teräsristikko-ovi (myös kaareva)
- Teräsvälikko-ovi (RST) Lago, Sambesi ja Tigris
- Polykarbonaattiverho
- Folding Pack -taitto-ovi (myös kaareva)
- Kiinteä kalteri, 12 mm pyöröterästangosta

Tarkemmat tiedot www.kokema.fi

VALMISTUS, MYynti JA NEUVONTA

Kokema Oy
PL 91 (Kakkulaistentie 5)
32801 KOKEMÄKI
Puhelin 010 326 3840

info@kokema.fi
www.kokema.fi

