


# Kokema ® ME 30 R

Tarkista sisäänkelatun oven  
tilantarve taulukosta



DETAIL C  
SCALE 1 : 20

Oviaukon  
korkeus

1000 mm  
1500 mm

Rullan vaatima  
tila

180 mm  
200 mm

## Tekninen erittely:




- Sähkökäyttöinen, 1-vaiheputkimoottori (230 V 50 Hz)
- Pakko-ohjattu (käyttökytkintä pitää kääntää sulkeutumis- ja avautumisajan)
- Painonappikytkin - pintamalli
- Automaattilukitus, ovi/verho lukkiintuu moottorin avulla ala-asentoon

## Materiaali ja pintakäsittely



- Ovilehti: alumiini, luonnonvärianodisoitu
- Ohjaukiskiskot: alumiini, luonnonvärianodisoitu

## Optiot:


- Hätkäkäyttö - moottorin veiviavaus sähkökatkon varalle
- Lukollinen käyttökytkin - pintamalli
- Ovilehti: alumiini, polttomaalattu RAL Classic -sävyyn
- Ovilehti: alumiini, värieloksoitu
- Ohjaukiskiskot: alumiini, värieloksoitu
- Ohjaukiskiskot: alumiini, polttomaalattu RAL Classic -sävyyn
- Alumiininen suojakotelo, polttomaalattu RAL Classic -sävyyn

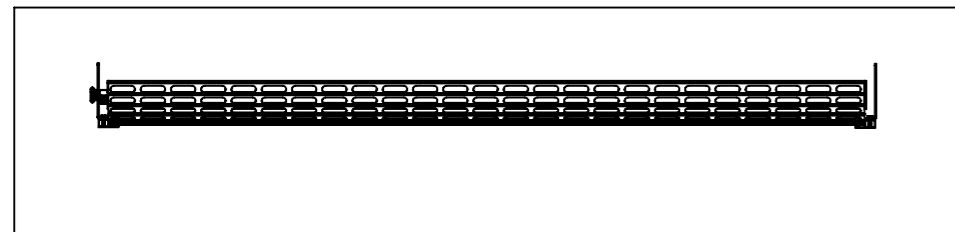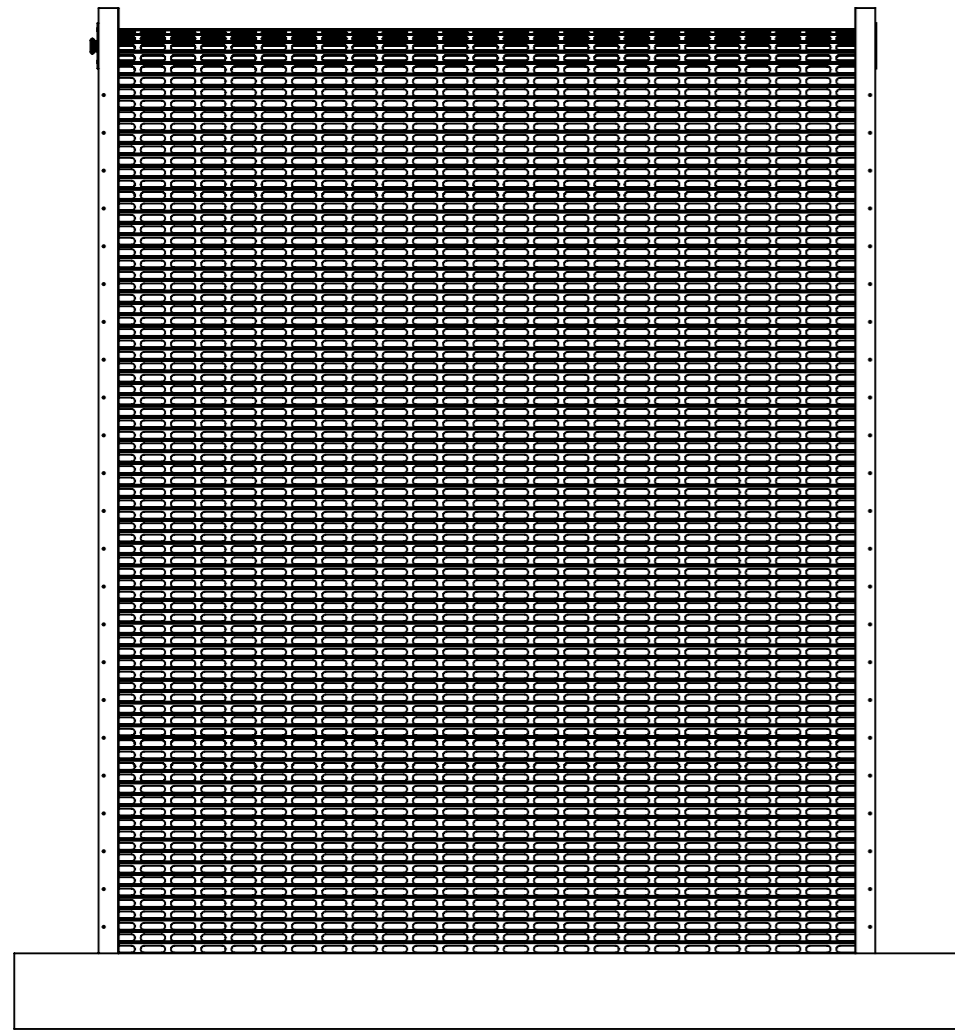


UPH 25

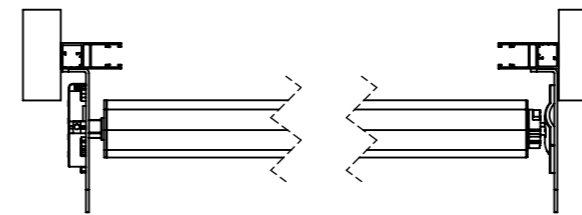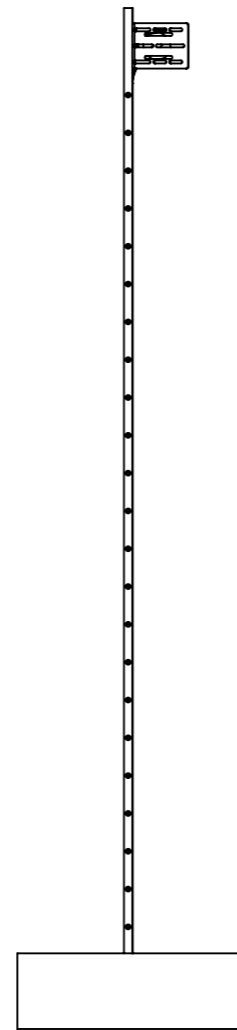


Asennus A

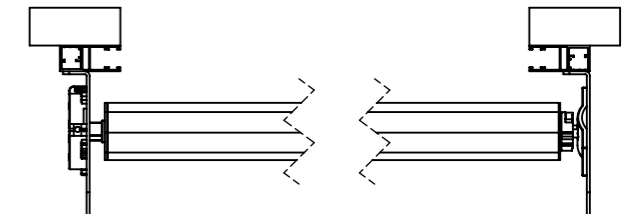

Asennus B

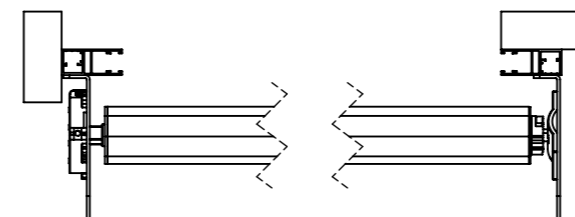

Asennus A + B

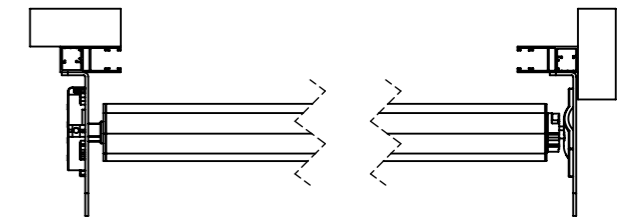

Asennus B + A