



Rullari-produkter

- rulldörrar och lamellrullgardiner
- saxgrindar och rulldörrar för möbler
- industrirulldörrar



Kokema Oy

Kokema Oy har 40 års erfarenhet av tillverkning av högklassiga rulldörrar och lamellrulldörrar i aluminium samt skyddsgaller. I Rullari-produktfamiljen ingår också saxgrindar i stål och rulldörrar i aluminium för möbler. Rullari-produkterna tillverkas både som eldrivna och manuellt drivna. Produkterna kan utrustas med olika mekaniska låsningar samt med automatik.

Kokema Oy tillhandahåller planerings- och monteringsjänster också som nyckelfärdiga. Rullari-produkterna har tillverkats i enlighet med byggproduktdirektivet **EN 13241** och de är således också CE-märkta. Rullari-inbrottskydden är tillverkade enligt inbrottskyddstandarden **EN 1627** och de är testade av **VTT Expert Services Oy**, godkända och klassificerade av **Finanssialan Keskusliitto**. Den ständiga produktutvecklingen, kvalitetsövervakningen och de flexibla leveranserna garanterar Rullari-produkternas lämplighet för objekt, i vilka man kräver också funktionalitet i bl.a. specialförhållanden utöver högklassigheten.

LÄTT SKYDD

ME 30 U, ME 30 R, CD 200

Användningsområden är t.ex.:

- serveringslinjer
- rullskåp
- bl.a. objekt som kräver lätt skydd

INBROTTSKYDD

CD 600 R, CD 600 U, CD 600 S, CD 50, 1.460, 1.100D, saxgrind

Produkterna ger ett mycket gott inbrottskydd för objekt som inte kräver inbrottskyddsklassificering. Exempelvis

- skyltfönster
- dörrar till affärslokaler
- portgångar
- skiljeväggar

KLASSIFICERAT INBROTTSKYDD


CD 600 R + VS, CD 600 U, CD 600 S, CD 800 U + R, CD 800 U, fasta galler

Dessa produkter ger ett högklassigt inbrottskydd för mycket krävande objekt. Exempelvis


- Alkos butiker
- apotek
- guldsmedsaffärer
- köpcentrum
- servicestationer
- kiosker
- parkeringshallar
- restauranger
- i objekt som kräver inbrottskydd som är klassificerade av Finanssialan Keskusliitto




Rullaris lamelltyper



CD 600 R
vikt 6 kg/m²




CD 600 R + VS
vikt 7, 2 kg/m²
inbrottskyddsklass 2



CD 600 S
vikt 7 kg/m²
perforering 0,4 mm
inbrottskyddsklass 3




CD 600 U
vikt 7,5 kg/m²
inbrottskyddsklass 3



CD 200
vikt 4 kg/m²




CD 50
vikt 8 kg/m²



CD 800 U + R
vikt 10,5 kg/m²
inbrottskyddsklass 3



CD 800 U
vikt 13 kg/m²
inbrottskyddsklass 3



ME 30 R
vikt 4,5 kg/m²



ME 30 U
vikt 6 kg/m²



1.1460
vikt ca 6 kg/m²

1.1100 D
vikt ca 9 kg/m²

Driftmekanismer

- eldrift
- fjäderdrift
- vevdrift

Riktgivande driftgränser

Rullaris vikt

- eldrift, ingen begränsning
- fjäderdrift 0...40 kg
- vevdrift 0...20 kg

Låsningalternativ

I eldriven Rullari

- automatlåsning
- låsförsedd driftbrytare

I manuellt driven Rullari

- Abloy-möbellåsning
- långt hasplås

Inbrottskyddsklassen kräver ett separat mekaniskt lås. Alternativen är bl.a. hänglåsöglor, stomme för säkerhetslås eller motorlås.

Ytbehandling



Lamellrulldörrarna levereras standard anodisering i naturfärg. Dörrarna kan också pulverlackeras i RAL Classic-färgnyanser eller färgeloxering.

För CD 600 U-lamellen finns också ytbehandling med äkta träfanér.

CD 50- och CD 800 lamellerna kan ytbehandlas med filmbeläggning med olika materialfigurer.

CD 200-lameller levereras som standard som vit eller ljusgrå.

Monteringsalternativ

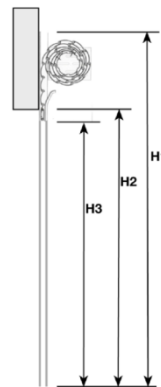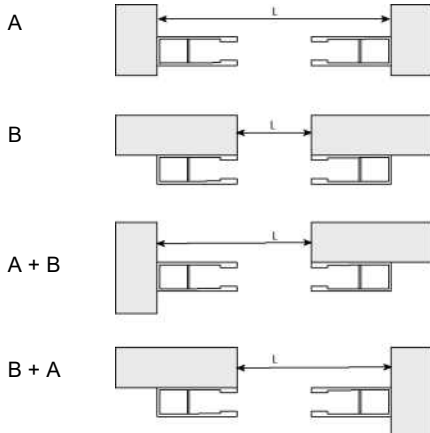

Alternativen till styrskenor och utrymmet som rullen kräver, se www.kokema.fi

Extrautrustning

- Impulsstyrning (styrcentral + skyddskant + ljusdioder), kan kopplas till paserövervakningen
- Fjärrstyrning (handsändare + mottagare, kräver impulsstyrning)
- Klockanordning (kräver impulsstyrning)
- Fordonsradar (kräver impulsstyrning)
- Nöddrift (manuell öppning av motorn vid elavbrott) - Nödutgångar!
- Vinkelväxelmotor (3-fasmotor monterar direkt på lindningsrörets ände)
- Vindankare
- Specialperforering av lamellen
- Plåthölje med Pural-beläggning
- Skyddshölje i aluminium, pulverlackerad RAL Classic-nyans

Rullari-saxgrind och -saxgrindport

Saxgrinden lämpar sig som inbrottskydd för skyltfönster, portgångar, lastningsutrymmen och andra utrymmen, till vilka man begränsa inträde utan att hindra insynen. Den stålkonstruerade Rullari-saxgrinden tillverkas antingen som en del som öppnas från ena sidan eller som tvådelad som öppnas som en konstruktion från mitten.

Saxgrindporten är en port som rör sig på egna hjul, vars höjd är 1500 mm. Porten kräver inte glidskena upptill.

Konstruktion

- brännlackerat eller blankförzinkat stål
- som glidskena C-30 x 30 mm, stålskena
- känsligt rörliga, nylonbelagda, kullagerförsedda glid
- utrustad med Abloy-låsstomme (LC306-säkerhetslås) och trådhandtag
- vikt ca 17 kg/m²
- packen som samlas till sidan är till storleken ca 16 % av grindens hela bredd

Övriga produkter

- Stackdoor-stålgallerdörr (även böjd)
- Stålgallerdörr (RST) Lago, Sambesi och Tigris
- Polykarbonatgardin
- Folding Pack-vikdörr (även böjd)
- Fast galler, av 12 mm rundstålstång

Närmare information www.kokema.fi

TILLVERKNING, FÖRSÄLJNING OCH RÄDGIVNING

Kokema Oy
PB 91 (Kakkulaistentie 5)
32801 KOKEMÄKI
Telefon 010 326 3840

info@kokema.fi
www.kokema.fi

