

rullari[®]

bgc
Bolton Gate Company

FIREROLL VR60



rullari®

STILIG TRYGGHET

Bolton Gate Company

EN TIMMES VÄRMEISOLERAD OCH BRANDSKYDDANDE RULLJALUSI

Bolton Gate Company, den erkända ledaren inom rullande branddörrsteknik, introducerar Fireroll VR60, en revolutionerande produkt som är utformad för att ge 60/60 minuters brandskydd mellan enskilda avdelningar.

Hittills har isoleringsbehovet för branddörrar endast uppfyllts av fula gångjärns- eller skjutdörrar med tjocka paneler som har nackdelen att de kräver mycket utrymme. Tack vare Fireroll VR60:s mycket innovativa och klart unika konstruktion har produkten alla fördelar med en rullande brandjalusi som kan förvaras ovanför undertaket samtidigt som den uppfyller de utmanande kraven på både skydd och isolering i enlighet med de senaste byggreglerna.

PRESTANDAEGENSKAPER:

Motståndskraft mot brand - klassificeringarna E och EI (1)60 - ger skydd mot brand och värme.

AKKREDITERINGAR:

Testad enligt EN 1634-1 och klassificerad som EI (1)60 i enlighet med EN 13501-2, EN13241 och EN16034. Produkten är CE-märkt i enlighet med detta.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN OMFATTAR:

Används för skyddade utgångar i skolor, universitet, lagerlokaler, köpcentra och fabriker.

STANDARDSPECIFIKATION:

Drift

Under normala omständigheter drivs dörren elektriskt med hjälp av en 400-volts nominell trefasväxelmotor monterad i ena änden. Vid brand säkerställer en extra 24-volts likströmsmotor att dörren stängs även om elnätet inte fungerar. Det finns en kontrollpanel som har möjlighet att ta emot ett inkommande brandmeddelande. Denna panel innehåller också de batterier som behövs för att driva hjälpmotorn.

Tryckknappar för öppning, stängning och stopp finns på kontrollutans framsida för standardanvändning.

Gardiner

Gardinen är konstruerad av 63 x 36 mm stora lameller som består av ett yttre skal av syntetiskt material som är sammanfogat med en speciell inre kärna som består av högpresterande isoleringsmaterial. Kablar av rostfritt stål förbinder lameller med varandra och fästs på rullen vid huvudet.

Bottenskena

Den nedre skenan består av standardlameller försedd med en extruderad PVCbottentätning.

Styrskenor

Tillverkad av galvaniserat stål och formad till en kanalprofil som är förberedd för bultning till konstruktionen med hjälp av kontinuerliga fästvinklar.

Rullen

Rullen består av ett stålrör med tillräcklig diameter och väggjocklek för att undvika att den böjs. Stålxlar och stålskivor sätts in i vardera änden och hela enheten stöds av konsoler i vardera änden.

Ändplattor

Tillverkade av galvaniserat stål med tillräcklig tjocklek i förhållande till dörrens storlek och försedda med stålplattor för fästning i konstruktionen.

Huvuddel

En kombination av en u-profil av galvaniserat stål och en MDF-skiva med en speciell brandskyddsskåpa fästs på den överliggare som dörrens överdel går in i, vilket ger en effektiv tätning mot lågor och värme gaser.

Ytbehandling

Gardinen är grå med en svart tätning runt omkring.

VIKT

Varierar beroende på öppningsstorlek men ungefär 50 kg/m2.

STÖRSTA STORLEKEN

6 000 mm bred x 5 000 mm hög (högst 22 m2)

TILLVAL

- Polyesterpulverlackerad yta i ett standardutbud av RAL-färger endast på styrskenor.

KOKEMA_{oy}


Kakkulaistentie 5, 32800 Kokemäki

Tel. +358 10 326 3840


info@kokema.fi | www.kokema.fi

HÖJD PÅ DEN STRUKTURELLA ÖPPNINGEN (H)	'A'	'B'
0 TILL 2 750	620	500
2 751 TILL 4 000	660	600
4 001 TILL 4 999	720	650
> 5 000	760	700


FÖRSTORADE DETALJER PÅ SIDOSTYCKEN

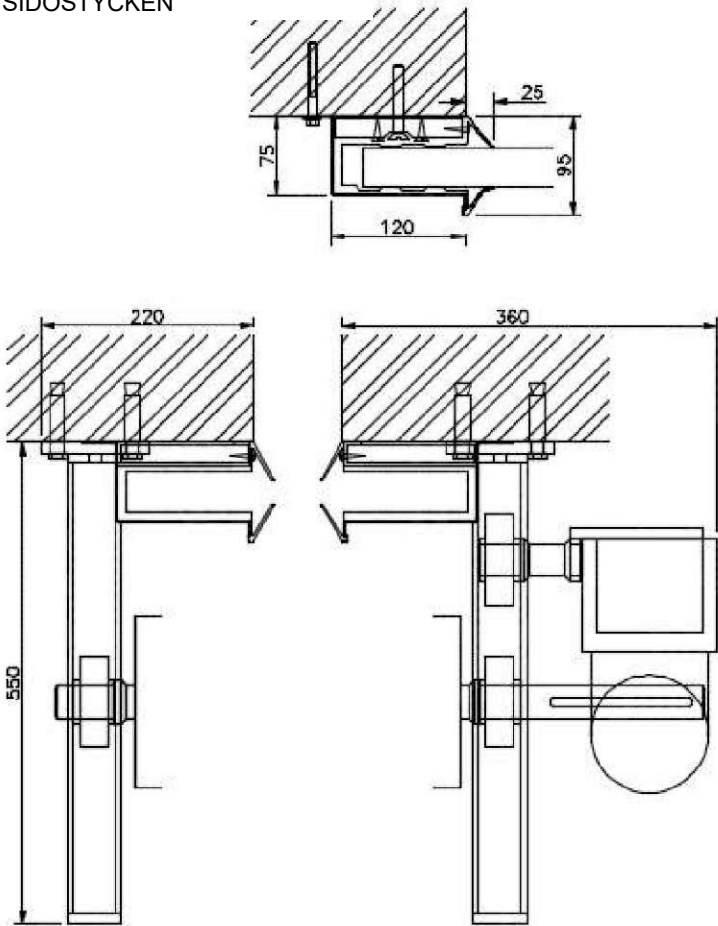

SEKTION

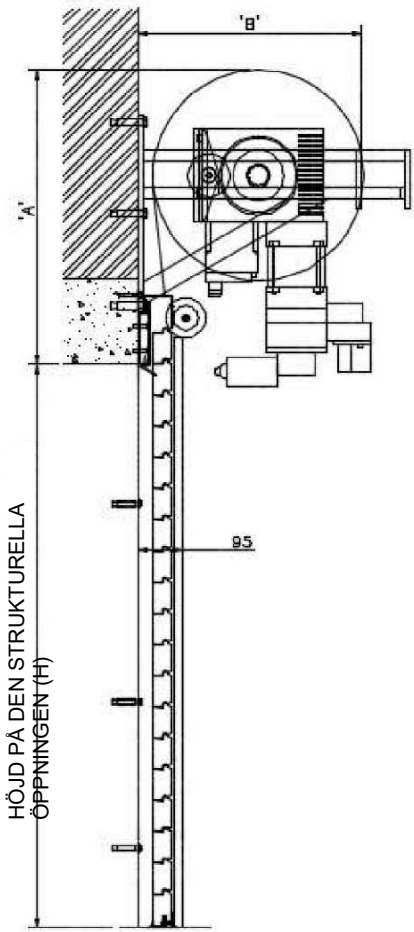

ALLA MÅTT I MM

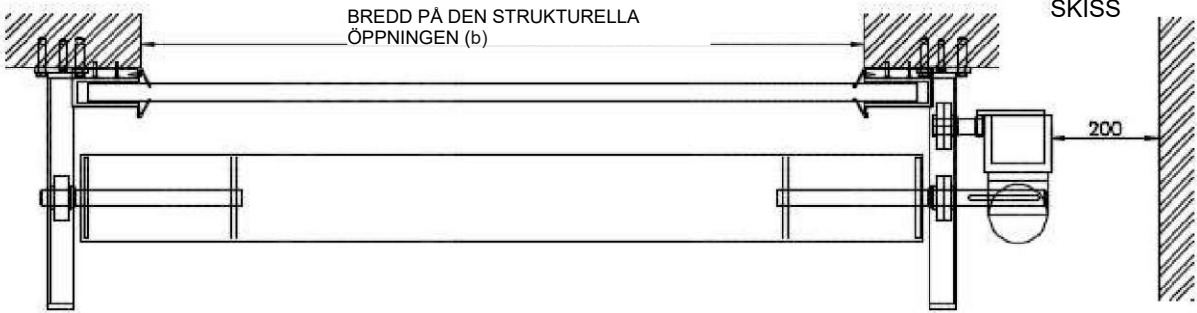

SKISS

