



# Kokema ® CD 200

Tarkista sisäänkelatun oven  
tilantarve taulukosta



DETAIL C  
SCALE 1 : 20

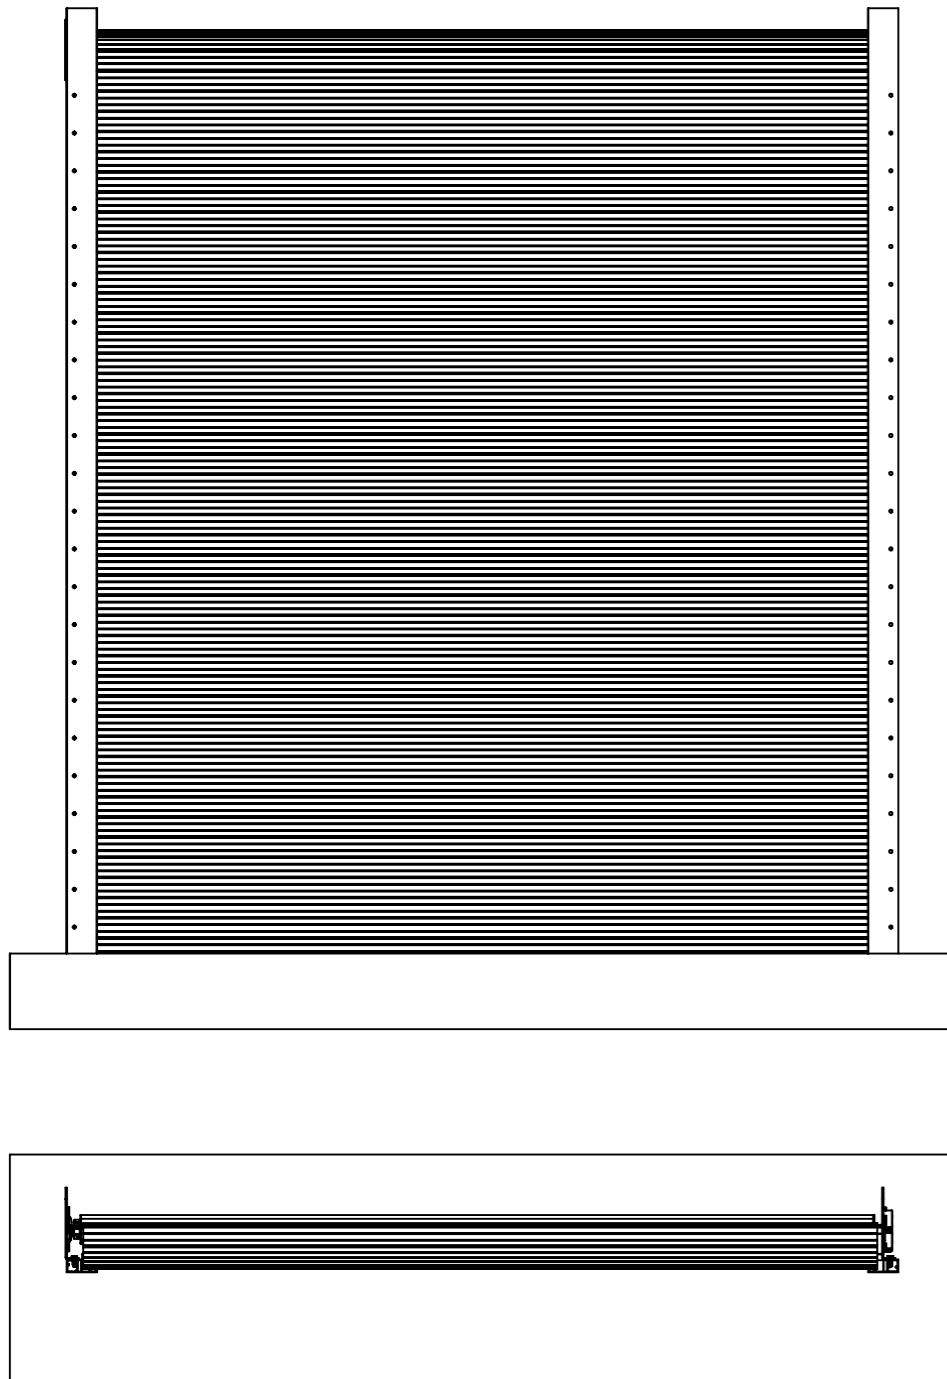

Oviaukon  
korkeus

1000 mm  
1500 mm

Rullan vaatima  
tila

190 mm  
210 mm

## Tekninen erittely:


- Sähkökäyttöinen, 1-vaiheputkimoottori (230 V 50 Hz)
- Pakko-ohjattu (käyttökytkintä pitää kääntää sulkeutumis- ja avautumisajan)
- Painonappikytkin - pintamalli
- Automaattilukitus, ovi/verho lukkiintuu moottorin avulla ala-asentoon

## Materiaali ja pintakäsittely


- Ovilehti: alumiini, vakiosävyt: valkoinen ja vaalean harmaa
- Ohjaukiskot: alumiini, valkoinen tai luonnonvärianodisoitu

## Optiot:


- Hätkäkäyttö - moottorin veiviavaus sähkökatkon varalle
- Lukollinen käyttökytkin - pintamalli
- Alumiininen suojakotelo, polttomaalattu RAL Classic -sävyyn

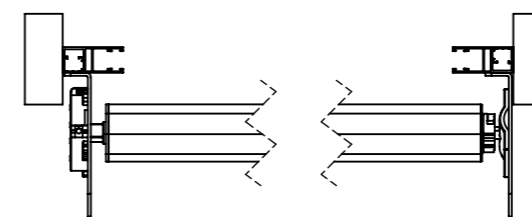


Asennus A

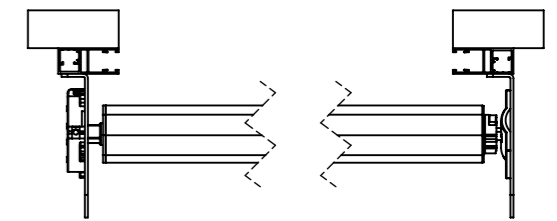


Asennus B

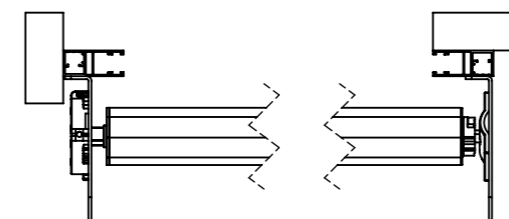

Asennus A + B

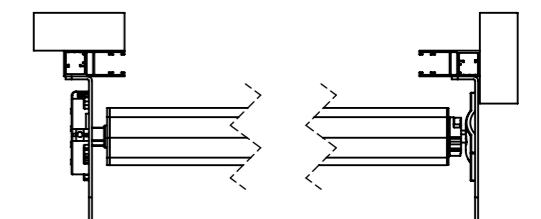

Asennus B + A



UPH 140