

rullari®

SAKSIVERÄJÄ



rullari®

TYYLIKÄSTÄ TURVALLISUUTTA

SAKSIVERÄJÄ

Teräsrakenteiset Rullari -saksiveräjät suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut Skandinaavinen arkkitehtuuri. Kokema Oy:llä on lähes 40-vuoden kokemus saksiveräjien valmistuksesta. Teräksen kestävyys ja viimeistely luo tuotteesta korkealaatuisen ja tyylikkään kokonaisuuden unohtamatta saksiveräjän helppokäyttöisyyttä. Rullari -saksiveräjät ovat CE -merkityjä (EN13241). Saksiveräjä soveltuu murtosuojaksi, jonne päästyä ahlutaan rajoittaa näkyvyyden kuitenkin estymättä. Rullari -saksiveräjä valmistetaan joko yksiosaisena toisesta sivusta avattavana tai kaksiosaisena aukon keskeltä avattavana rakenteena. Rullari -saksiveräjät soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saksiveräjät valmistetaan asiakkaan mittojen mukaisesti ja ammattitaitoinen koko Suomen kattava asennuspalvelu hoitaa veräjien asennuksen joustavasti. Käyttökohteita mm. kauppakeskukset, liiketilat, tilanjakajat, koulut, virastot, ravintolat, kioskit, huoltoasemat jne...

RAKENNE

- Rullari -saksiveräjä on teräsrakenteinen
- Runko: 16 x 16 x 2 mm
- Saksirakenne: 4 x 20 mm
- Vedin/lukkoprofiili: 25 x 50 x 2 mm
- Liukukisko: C-profiili 30 x 30 mm
- Laakerointi: Herkkäliikkeiset, nailonpäällysteiset, kuulalaakeroidut liu'ut
- Paino n. 17 kg/m²
- Saksiveräjän maksimi koko on 7000 mm x 3000 mm (Huom! Erikoistilauksesta myös leveäpiä saksiveräjiä)

TOIMINTA

Rullari -saksiveräjät ovat käsikäyttöisiä. Sivulle keräytyvän pakan koko n. 16% veräjän koko leveydestä.


LUKITUS

Rullari -saksiveräjät varustetaan Abloy LC 306 -lukkorungolla ja lankavetimillä.


PINTAKÄSITTELY

Rullari -saksiveräjät voidaan kiiltosinkitä tai/ja pulverimaalata RAL Classic -värisävyyen.

RAKENNE

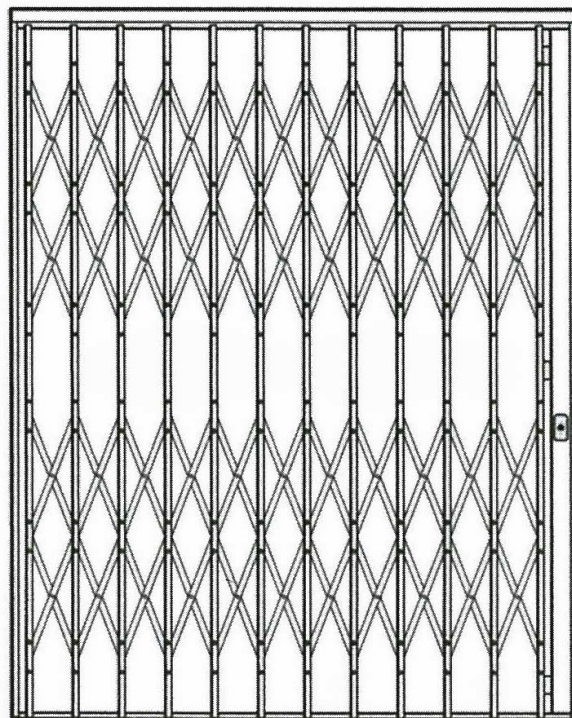

ASENNUSVAIHTOEHDOT

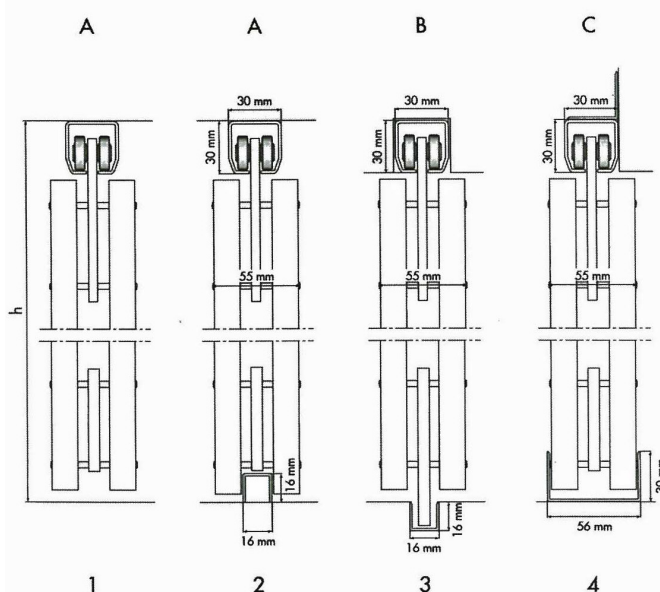

KOKEMA OY

PL 91, Kakkulaistentie 5, 32801 Kokemäki
Puh. +358 10 326 3840
info@kokema.fi | www.kokema.fi