


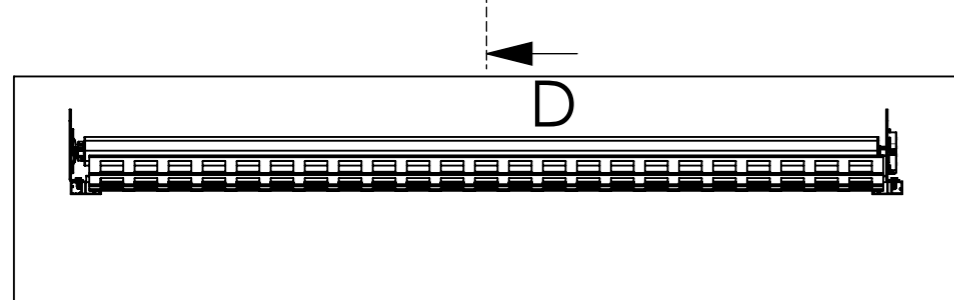


Kokema ® CD 600 R +VS

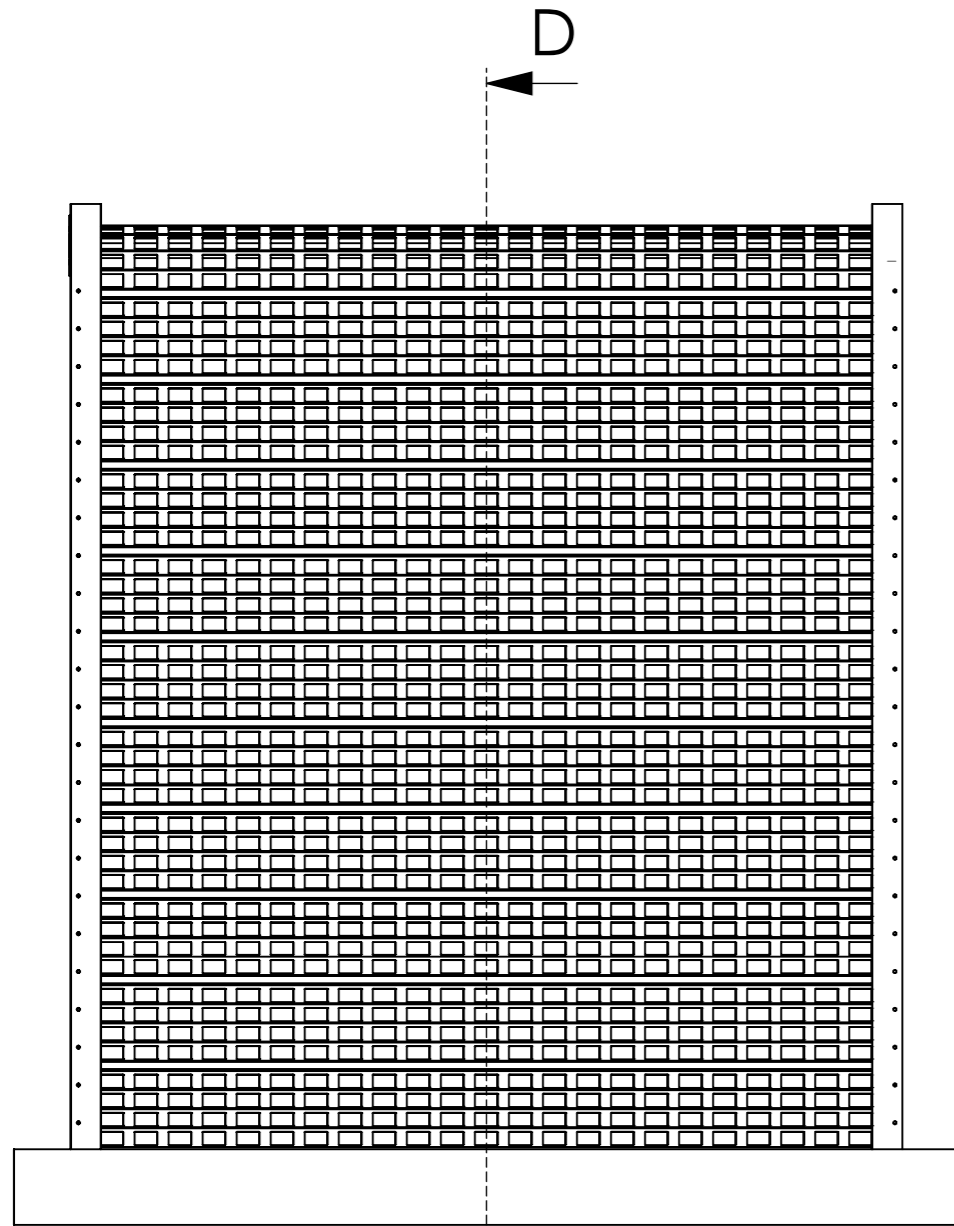

UPH 250

Huom! UPH 250 vain
+20m2 verhoihin/oviin



UPH 140 R

Tarkista sisäänkelatun oven
tilantarve taulukosta




DETAIL C
SCALE 1 : 20

Oviaukon
korkeus


1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
4500 mm

Rullan vaatima
tila


180 mm
200 mm
260 mm
280 mm
300 mm
330 mm
360 mm
400 mm

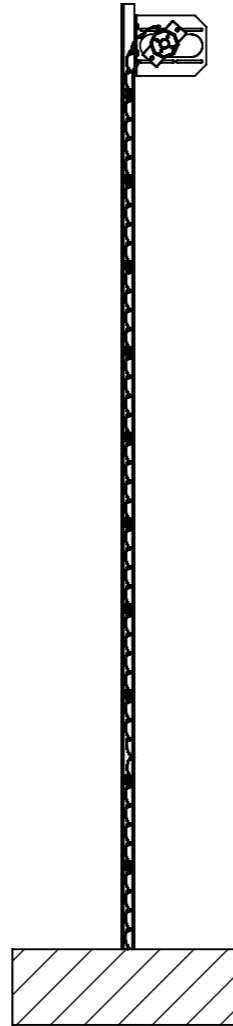



SECTION D-D
SCALE 1 : 20





Asennus A



Asennus B

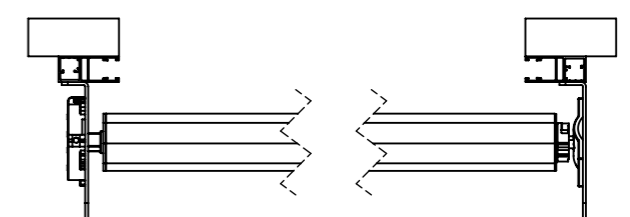

Asennus A + B

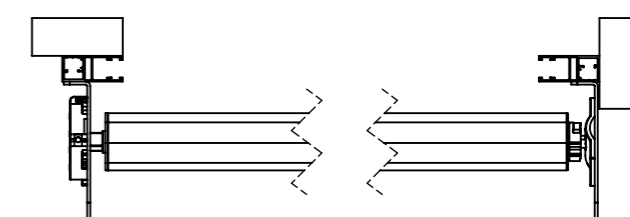

Asennus B + A

Tekninen erittely:

- Sähkökäyttöinen, 1-vaiheputkimoottori (230 V 50 Hz)
- Pakko-ohjattu (käyttökytkintä pitää kääntää sulkeutumis- ja avautumisajan)
- Lukollinen käyttökytkin - pintamalli
- Automaattilukitus, ovi/verho lukkiintuu moottorin avulla ala-asentoon
- Keskipakoisjarru - CE-merkintä (EN 13241-1 -standardi) vaatii ovikäytössä

Materiaali ja pintakäsittely

- Ovilehti: alumiini, luonnonvärianodisoitu
- Ohjauskiskot: alumiini, luonnonvärianodisoitu

Optiot:

- Sähkökäyttöinen, 3-vaihemoottori - kulmavaihdemoottori (3x 230/400 V 50 Hz)
- Impulssiohjaus - ohjauskeskus+käsilähetin+turvareuna+valokennot
- Hätäkäyttö - moottorin veiviavaus sähkökatkon varalle
- Painonappikytkin - pintamalli
- Riippulukkikorvakkeet - 2 kpl / ovi/verho
- Abloy LC 306x + rele - 2 kpl sivuohjauskiskoissa
- Ovilehti: alumiini, värieloksoitu
- Ovilehti: alumiini, polttomaalattu RAL Classic -sävyyn
- Ohjauskiskot: alumiini, polttomaalattu RAL Classic -sävyyn
- Ohjauskiskot: alumiini, värieloksoitu:
- Alumiininen suojakotelo, polttomaalattu RAL Classic -sävyyn