


**rullari**<sup>®</sup>



# KALUSTERULO ME 30 U ja ME 30 R

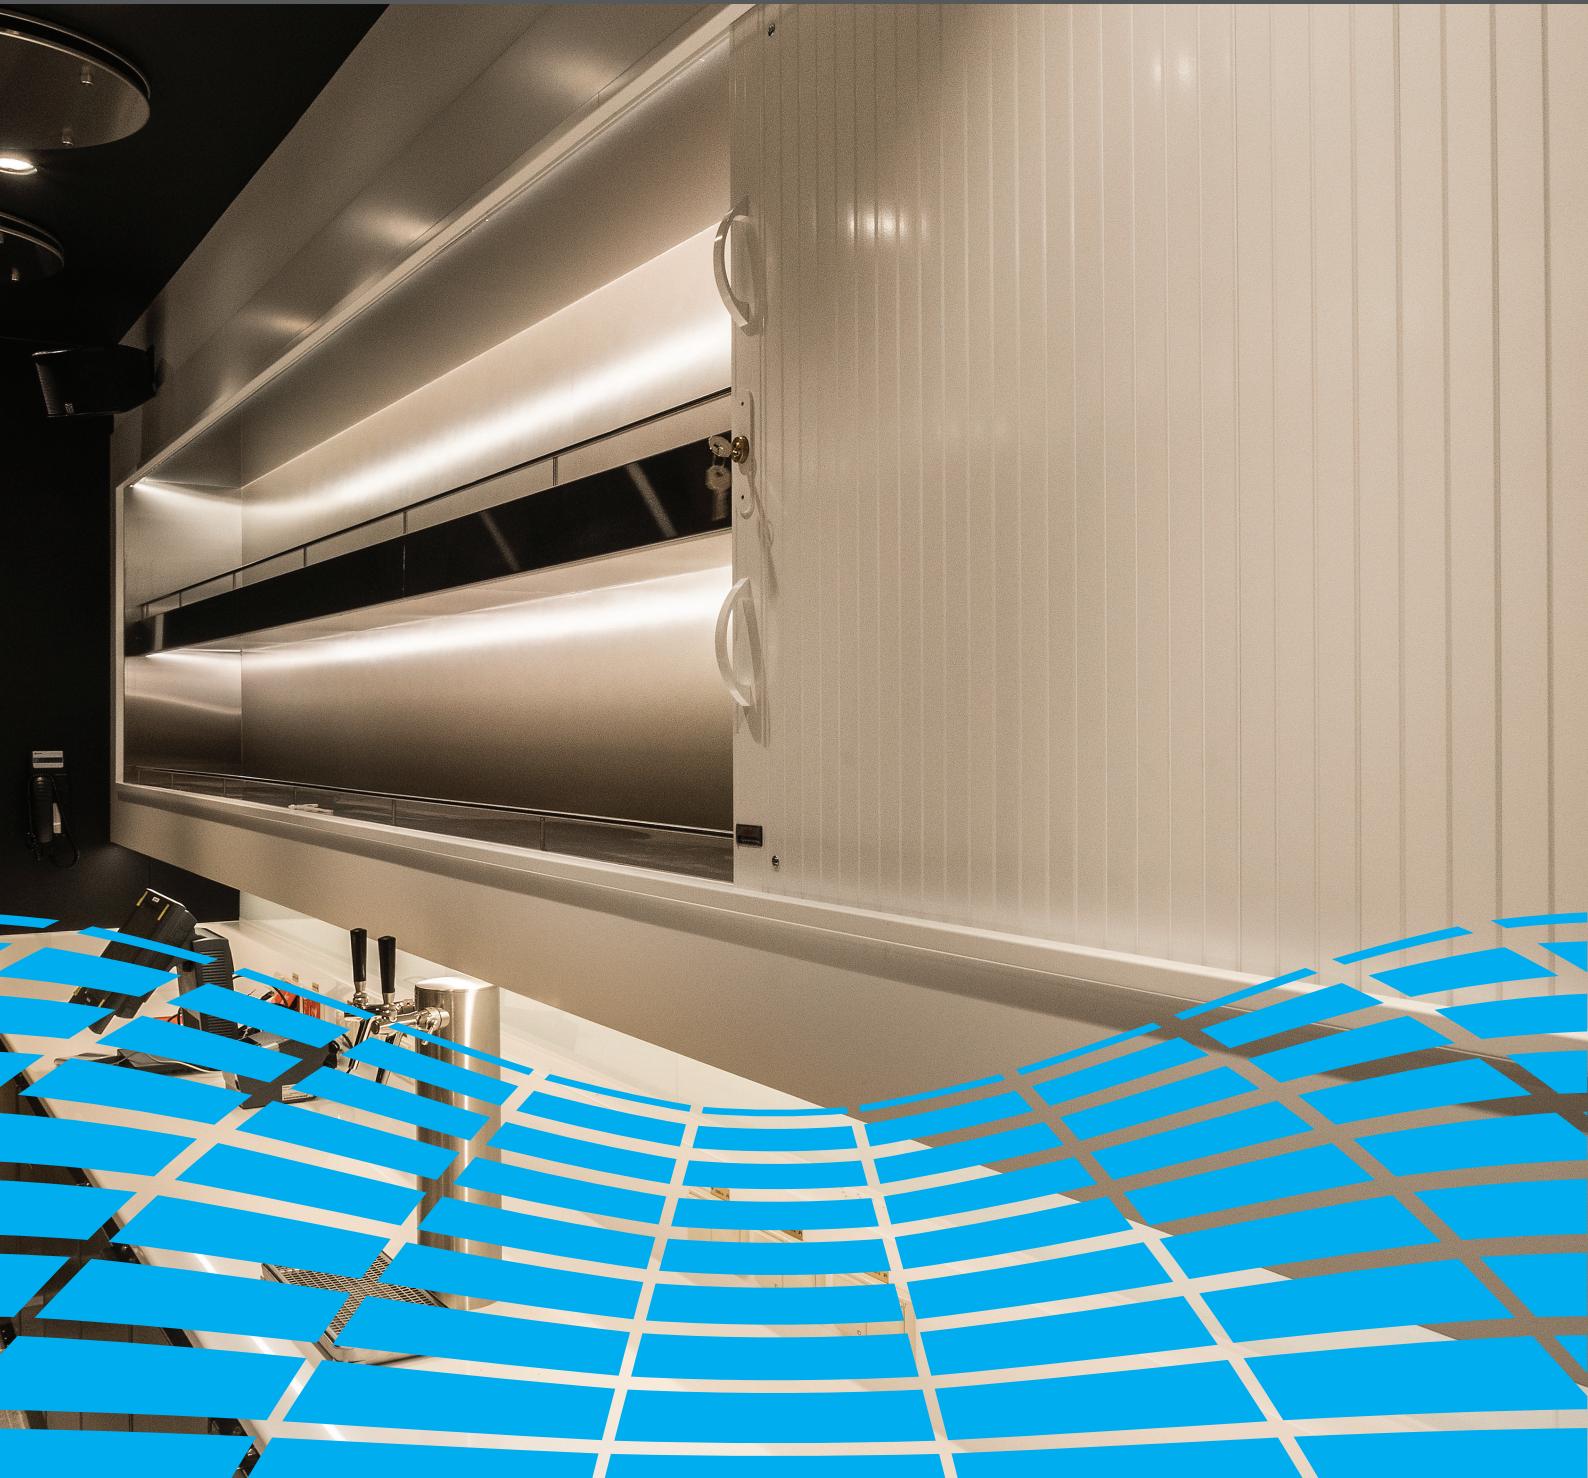

# ME 30 U ja ME 30 R

**Alumiiniset Rullari -kalusterulot** suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut Skandinaavinen arkitehtuuri. Kokema Oy:llä on lähes 40-vuoden kokemus kalusterulojen valmistuksesta. Materiaalin keveys ja kestävyys luovat tuotteesta korkealaatuisen ja tyylikkään kokonaisuuden unohtamatta kalusterulojen helppokäyttöisyyttä. Rullari -kalusterulot ovat CE -merkityjä (EN13241). Rullari -kalusterulot ovat varmatoimisia ja turvallisia käyttää. Ne soveltuват sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kalusterulot valmistetaan asiakkaan mittojen mukaisesti ja ammattitaitoinen koko Suomen kattava asennuspalvelu hoitaa kalusterulojen asennuksen joustavasti. Käyttökohteita ovat mm. erilliset kaapisto, asiakaspalvelupisteet, ravintolat, kioskit, jne...

## SÄLEMATTO

Rullari -kalusterulon sälematto koostuu 30 mm leveästä suulakepuristetusta alumiiniprofiilista, jotka ovat profiilin päästä lukittu toisiinsa ruuvein. ME 30 U säle on umpinainen ja ME 30 R säle on reijitetty joko suorakaide- tai ovaalireijin. Kalusterulon maksimi koko on 1500 x 1500 mm. Sälematon paino on n. 6 kg/m<sup>2</sup>.

## OHJAUSKISKOT, KANNAKKEET JA KELAUSPUTKI

Kalusterulo kulkee joko alhaalla ja ylhällä tai sivuissa olevissa ohjauskiskoissa (18 x 22 mm), jotka ovat myös suulakepuristettua alumiinia. Ohjauskisko voidaan taivuttaa R = 65 mm säteellä. Ohjauskiskot toimitetaan aina pulverimaalattuna RAL Classic sävyyn.

## TOIMINTA

Rullari -kalusterulot ovat aina käskäyttöisiä. Yleensä kalusteruloissa sälematto liikkuu kalusteen taakse ilman mitään erillistä mekanismia. Kalusterulot voidaan varustaa myös jousiavusteisilla kelausputkillilla, jolloin sälematto rullautuu akselistolle. Kalusteruloissa on vedinsäle, josta verhoa vedetään kiinniasentoon ja työnnetään aukiasonseen.




## LUKITUS

Rullari -kalusterulot varustetaan pitkäsalpalukituksella.

## PINTAKÄSITTEY

Sälerullaverhot toimitetaan vakiona luonnonvärianodisoituna. Sälerullaverhot voidaan myös pulverimaalata RAL Classic -värisävyyn tai värieloksoida

## RAKENNE

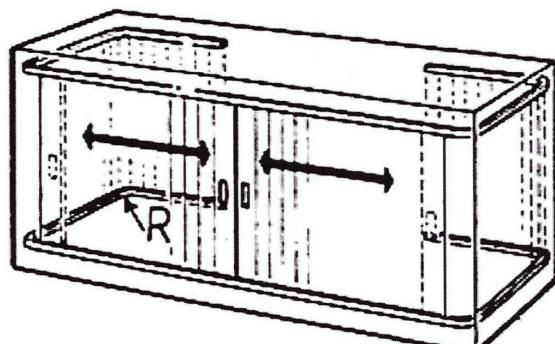

ME 30 R




Ovaali



Suorakaide


ME 30 U



**rullari**<sup>®</sup>



# FURNISHING SHUTTER ME 30 U & ME 30 R

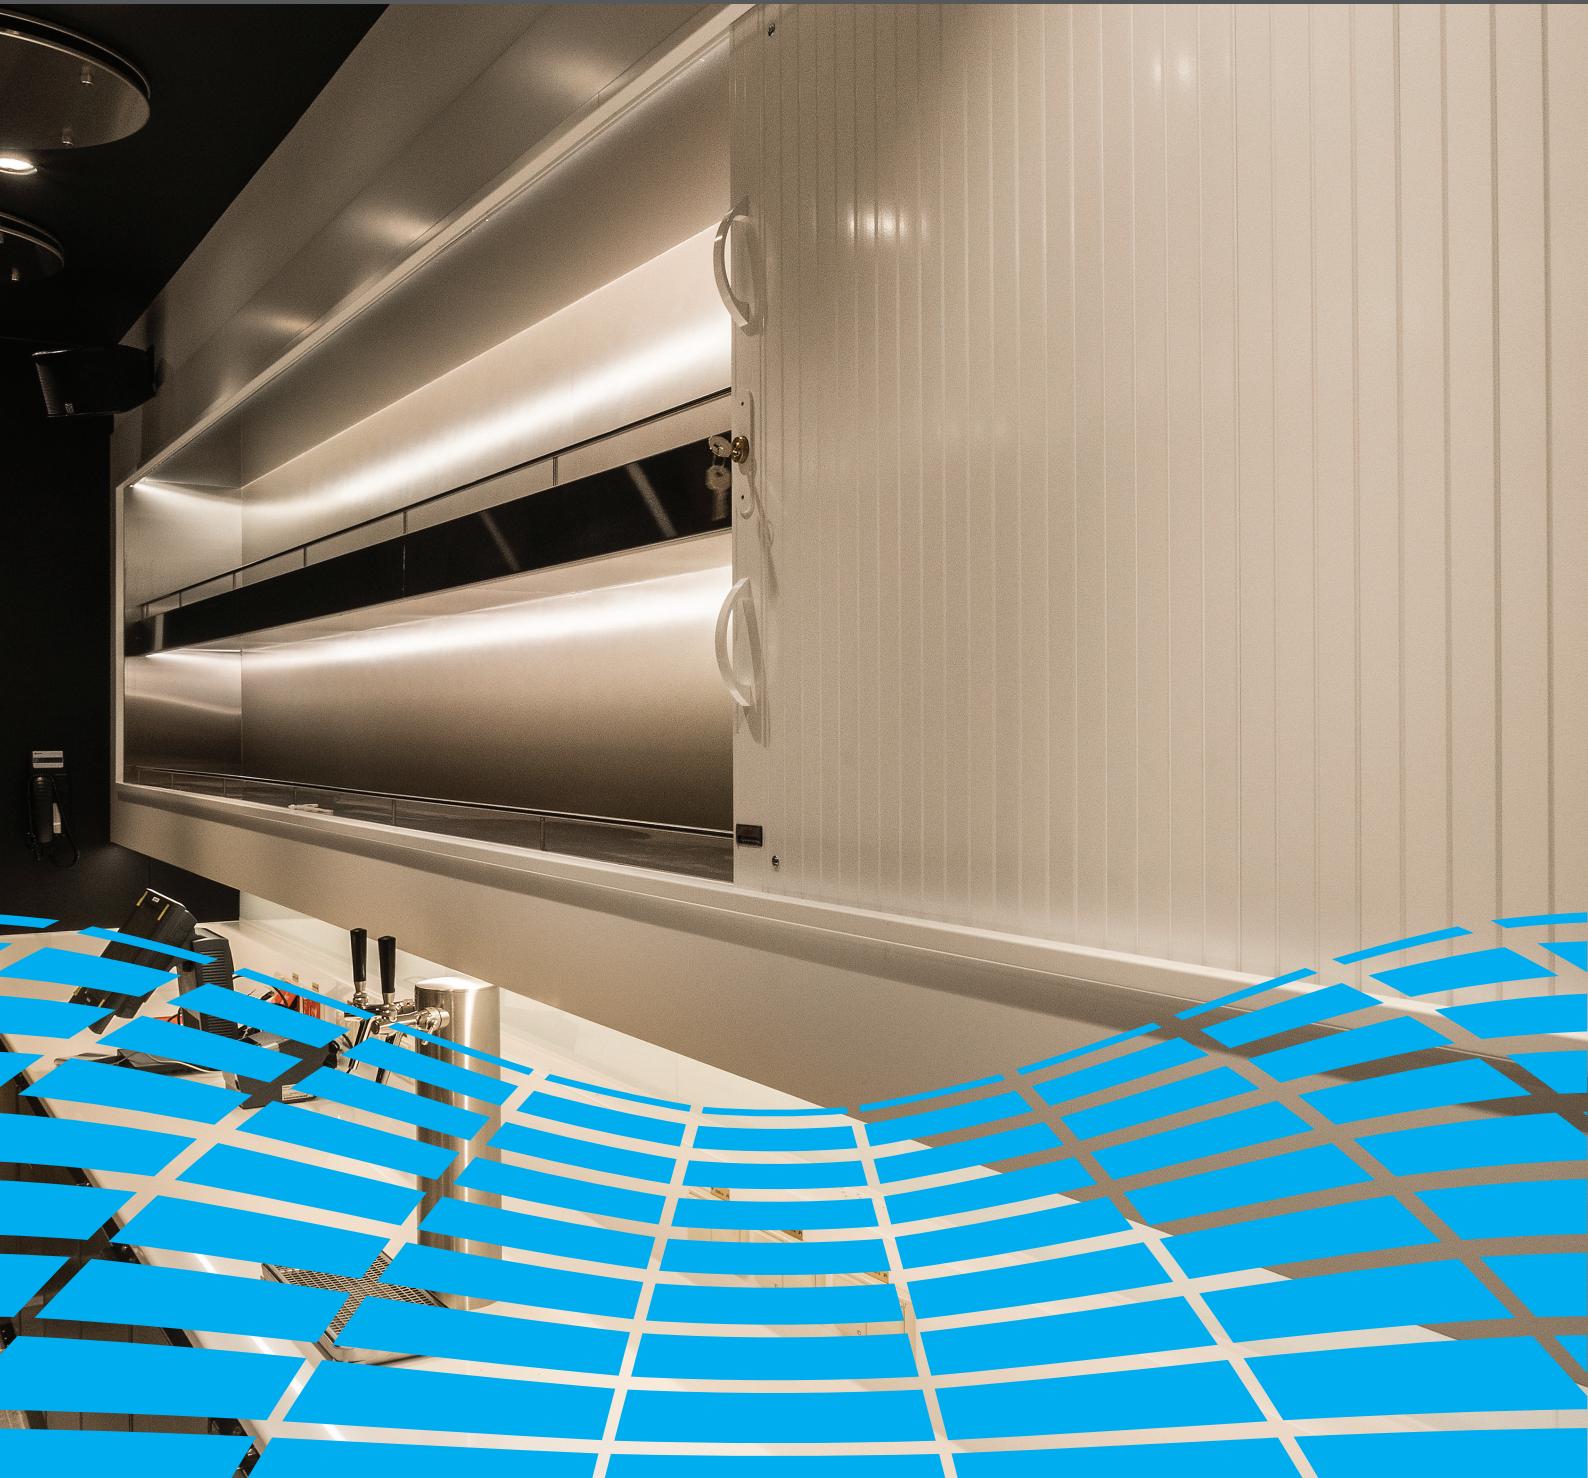

## ME 30 U & ME 30 R

**Aluminum Rullari furnishing** shutters are designed and manufactured in Finland. The starting point for the design has been Scandinavian architecture. Kokema Oy has nearly 40 years' experience in the manufacture of furnishing shutters. The lightweight and durable material creates a high quality, stylish design without compromising the ease of use of the furnishing shutters. Rullari furnishing shutters are CE certified (EN13241). Furnishing shutters are reliable and safe to use. They are suitable for both indoor and outdoor use. Furnishing shutters are manufactured according to the customer's specifications and professional installation service all over Finland manages the installation of the gates flexibly. Uses include various cabinets, customer service points, restaurants, kiosks, etc...

### SLAT CURTAIN

The slat curtain of the Rullari furnishing shutter consists of a 30 mm wide extruded aluminium profile, and the profile ends are locked together by means of screws. The ME 30 U slat is closed and the ME 30 R slat is perforated either with rectangle holes or oval holes. The maximum size of the furnishing shutter is 1500 x 1500 mm. The weight of the furnishing shutter is approx. 6 kg/m<sup>2</sup>.

### GUIDE RAILS, FIXING ANGLES, ROLLER BARREL

The furnishing shutter runs either on upper and on lower guide rails or on the side guide rails (18 x 22 mm), which are also extruded aluminium. The guide rail can be bent with R = 65 mm radius. The guide rails are always delivered in powder coated RAL Classic tones.

### OPERATION

Rullari furnishing shutters are always hand-operated. Usually in furnishing shutters, the slat curtain moves to the back of the furniture without any separate mechanism. The furnishing shutters can also be equipped with a spring-supported roller barrel, whereupon the slat curtain rolls on the shaft. The furnishing shutters have a pull slat, from which the curtain is pulled to the closed position and pushed into the open position.




### LOCKING

The Rullari furnishing shutters are equipped with a lever bolt locking.

### SURFACE TREATMENT

The furnishing curtains are delivered with standard natural color anodizing. The curtains can also be powder coated with RAL Classic color tone or color anodized.


### STRUCTURE

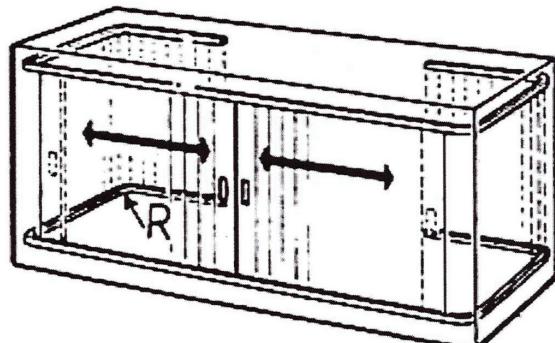

ME 30 R




ME 30 U



**rullari**<sup>®</sup>



# MÖBELRULLGARDINER ME 30 U & ME 30 R

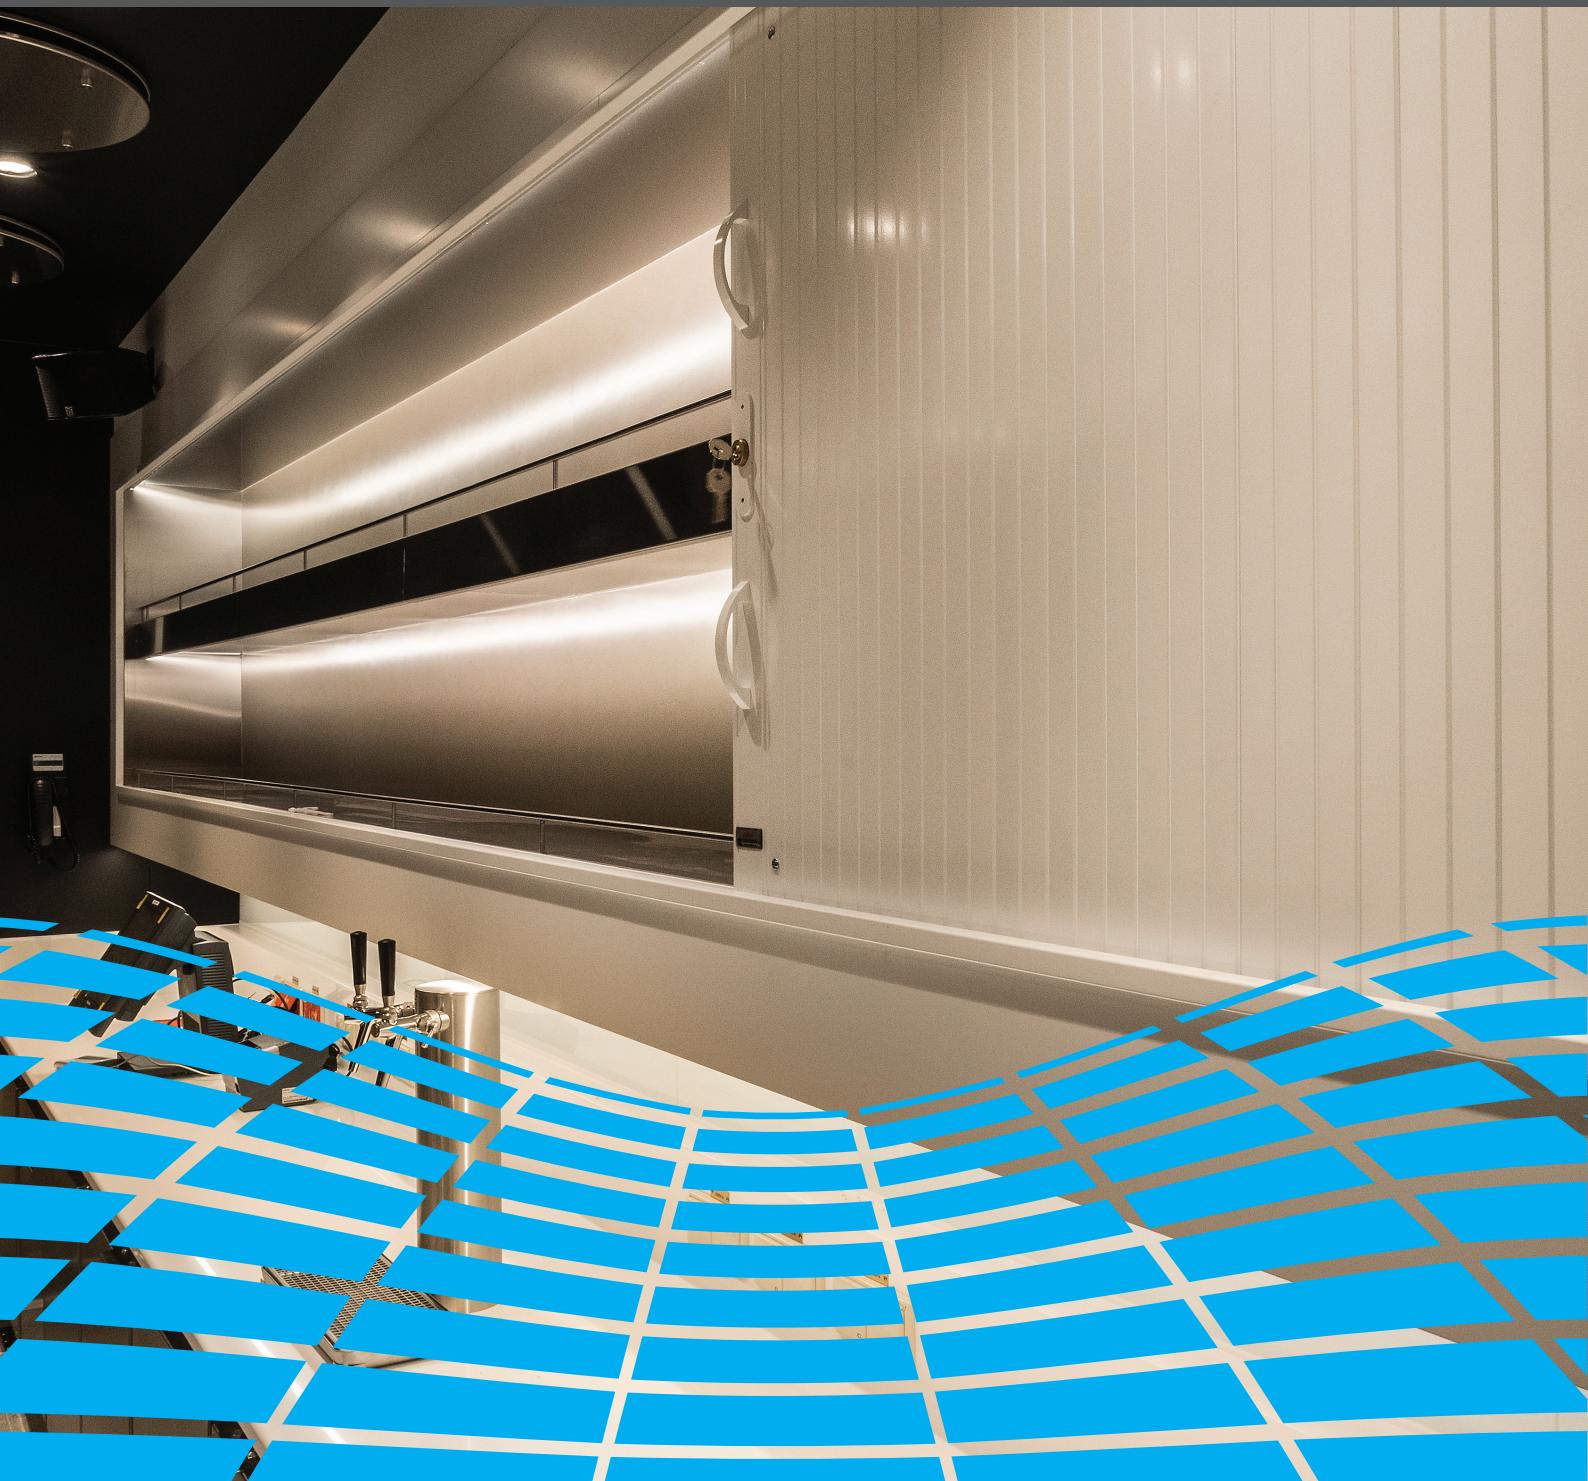

# ME 30 U & ME 30 R

**Rullari** tillverkar och planerar sina möbelrullgardiner i Finland. De tillverkas i aluminium, och designen bär intryck från den skandinaviska arkitekturen. Kokema Oy har en erfarenhet på nästan 40 år av att tillverka möbelrullgardiner. Materialen är lätta och hållbara och ger en känsla av kvalitet och elegans, utan att för den skull försumma användarvänligheten. Rullari möbelrullgardinerna är CE-märkta (EN13241). Rullari möbelrullgardinerna är funktions-säkra och trygga att använda. De lämpar sig för användning såväl inom- som utomhus. Vi tillverkar möbelrullgardinerna enligt kundens måttangivelser, och vår skickliga monteringstjänst tar smidigt hand om montage i hela landet. Möbelrullgardiner används t.ex. i olika kundbetjäningsdiskar, restauranger, kiosker, etc...

**LAMELLMATTÅ**

Rullari möbelrullgardinernas lamellmatta är tillverkad av 30 mm breda pressade aluminiumprofiler som fästs vid varandra med skruv i vardera ändan av profilen. ME 30 U är stängd och ME 30 R är perforerad antingen med rektangelhål eller oval hål. Största storlek på lamellrullgardinen är 1500 x 1500 mm. Lamellmattan väger cirka 6 kg/m<sup>2</sup>.

**STYRSKENOR, FÄSTEN OCH SPOLAXEL**

Möbelrullgardinen går antingen på övre och nedre styrskenor eller på sidostyreskenorna (18x22 mm) och som även är tillverkade i formpressad aluminiumprofil. Styrskenan kan bojas med R = 65 mm radie.

**FUNKTION**




Rullari möbelrullgardinerna är alltid manuella. Vanligtvis rullar möbelrullgardinens lamellmatta in bakom möbeln utan någon särskild mekanism. Möbelrullgardiner kan även utrustas med fjäderassisterad spole, och då rullas lamellmattan upp på en spolaxel. Möbelrullgardinerna är utrustade med en draglamell som används för att öppna eller stänga gardinen.

**LÅSNING**


Rullari möbelrullgardinerna är utrustade med hellånga spärrlås.

**YTBEHANDLING**

Lamellrullgardinerna levereras i standardutförande med anodisering i naturlig färg, men de kan även pulvermålas i RAL Classic nyanser eller färgloxeras.

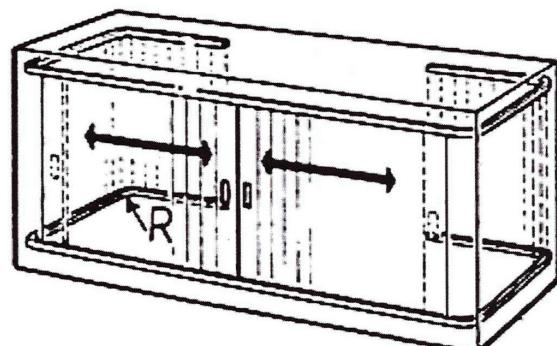**STRUKTURERA****ME 30 R**

Oval



Rektangel

**ME 30 U**